


Виды кабеля MICRO

Вид кабеля	Мощность при 10 гр.С (Ватт/метр)	Максимально допустимые температуры			Заземляющая оплетка	Размер кабеля	Длина в бухте
		Разогрев кабеля	Внешнее воздействие на кабель	Температурный класс			
MICRO 10	10Ватт	65 гр.С	85гр.С	T6	Луженная медь	8мм * 5мм	200/400 м
MICRO 15	15Ватт	65 гр.С	85гр.С	T6	Луженная медь	8мм * 5мм	200/400 м

График изменения мощности кабеля при изменении температуры

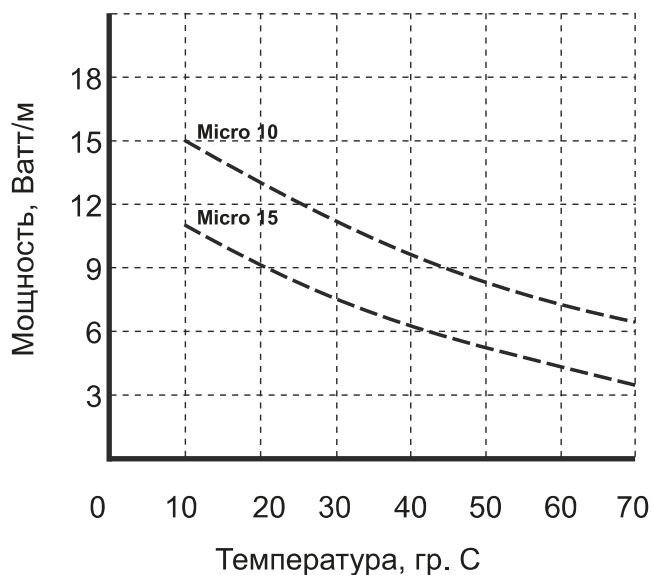

Максимальная длина кабеля

Вид кабеля	Автоматический выключатель Тип С	Температура включения, гр.С		
		10°C	0°C	-30°C
MICRO 10	10А	74	62	62
	16А	90	90	90
	20А	90	90	90
MICRO 15	10А	52	44	44
	16А	63	63	63
	20А	63	63	63

Минимальный радиус изгиба - 30мм при -5 гр.С
 Номинальное напряжение 220-230 В
 Степень защиты - IP66

